100

2022/3/18

dz قمم ʻ

ˆ ˜ ˝Ḥ قمم Ӣ ˘ يح ǟ Ӣ ˘ يح ʼ

ˆ ˜ ˆ ˩ ˜ à ˆ ˩ ǐ ˜ شخ ʏ قمم 0 L ʼ

ˆ ˜ ⁞ كح h ˘ عمم h ↨ Â

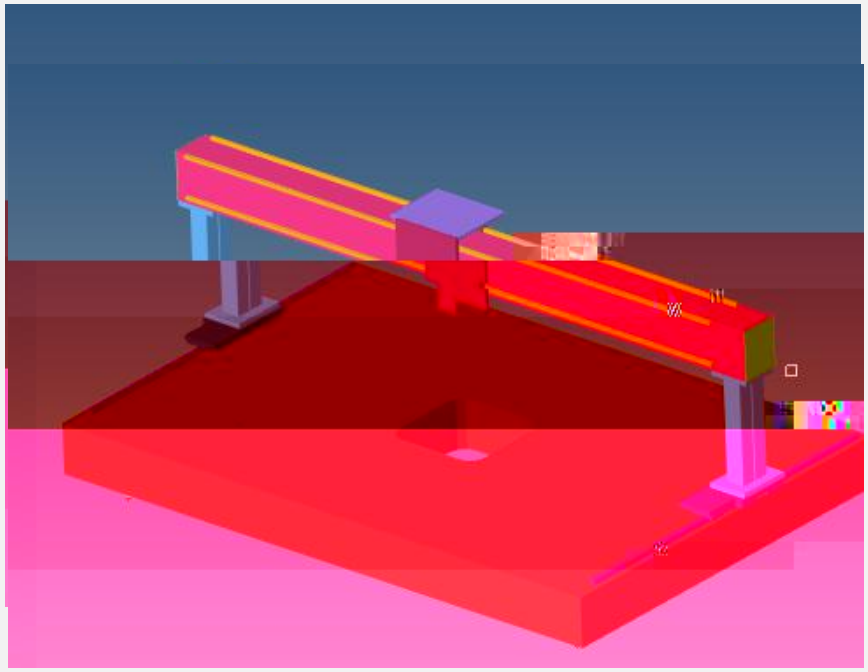

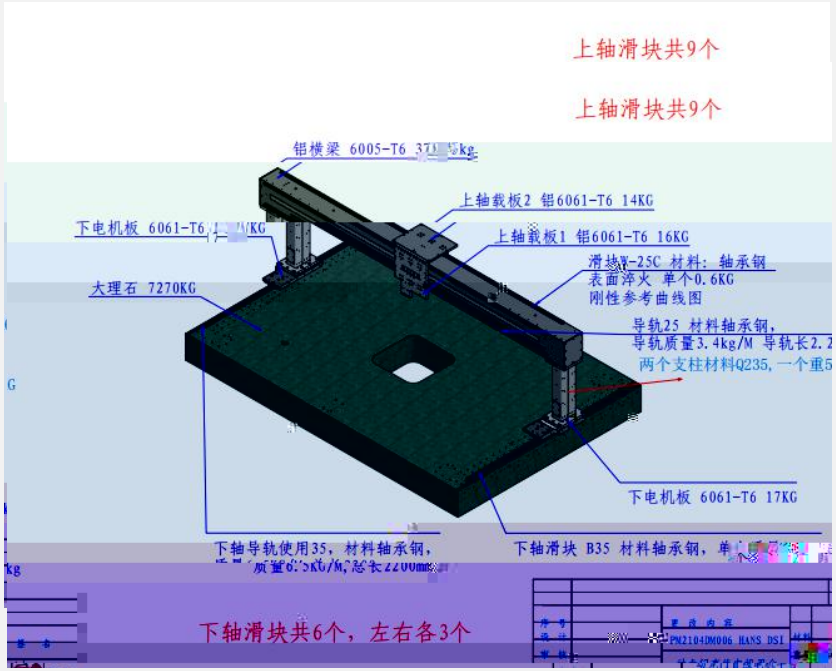

dz Ѣ ڡڡ

ˆ ˜ ╟ ´E ч ⁞ ϰ ↨ r ˘ h ˘ h ˘ h ˘

h 0 ˘ h 0 ˘ h ’

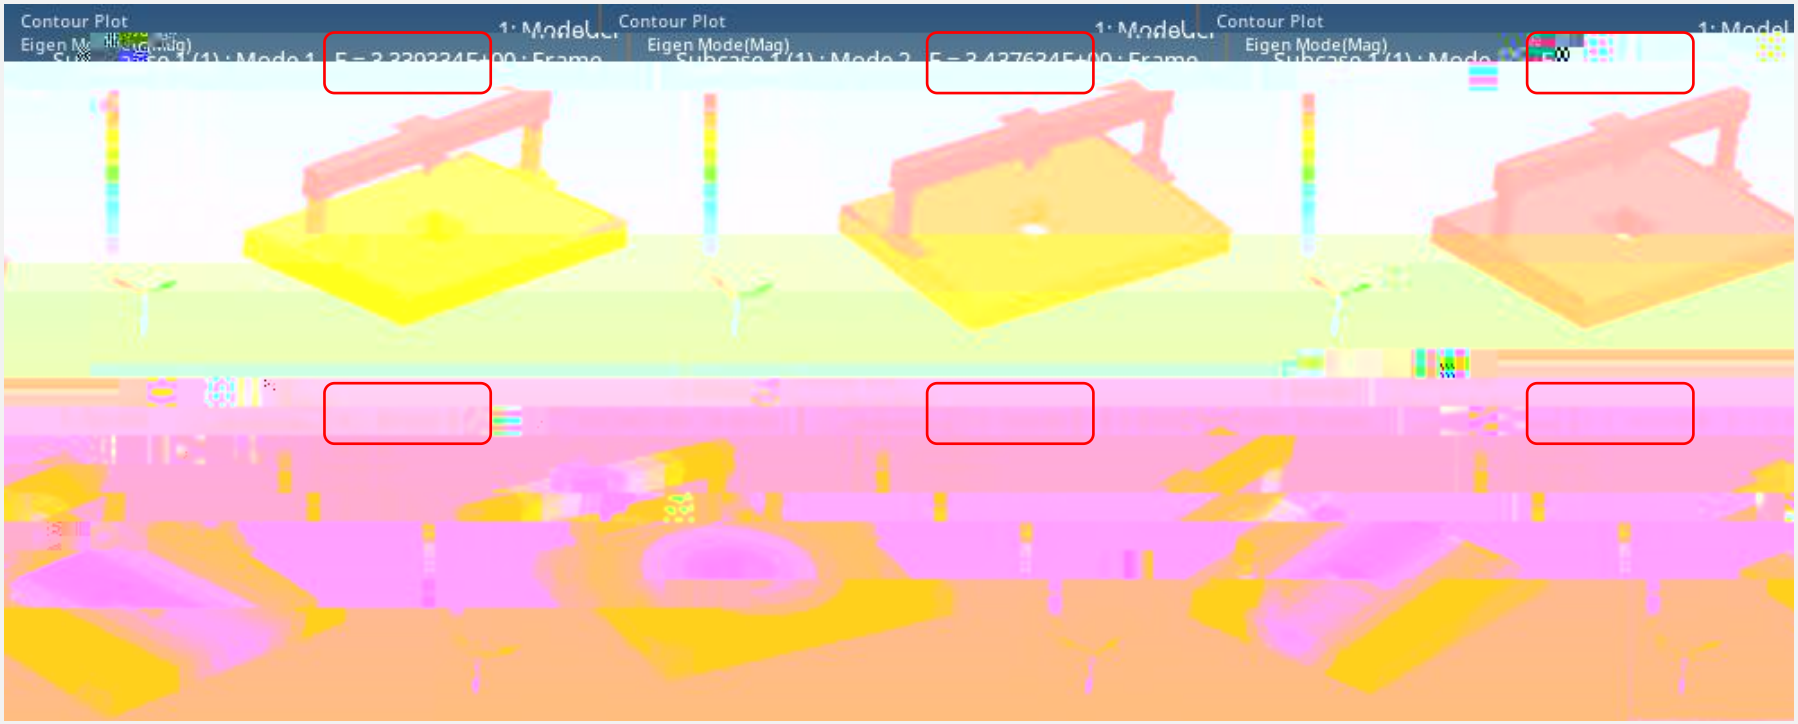

dz Ѣ ‘قمم

ˆ ˜ ì ɾ ʏ Й‚

╟ U ˩ ‚ ˚ ˩ 0 Â

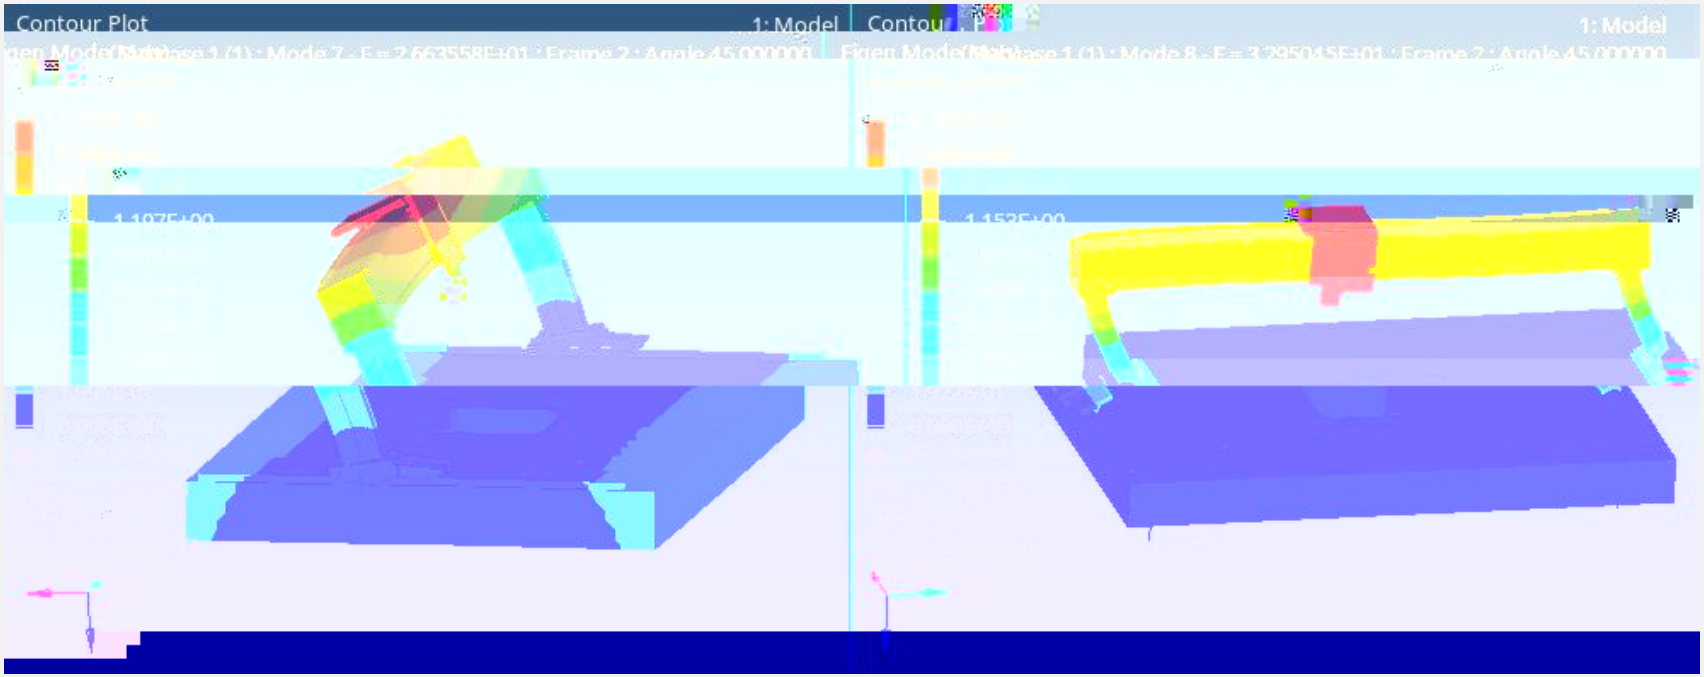

dz Ѣ ‘قمم

ˆ ˜ ì ɾ ʏ Й‚‘

h 0 ’ ⁘ Й‚ ¯ Â

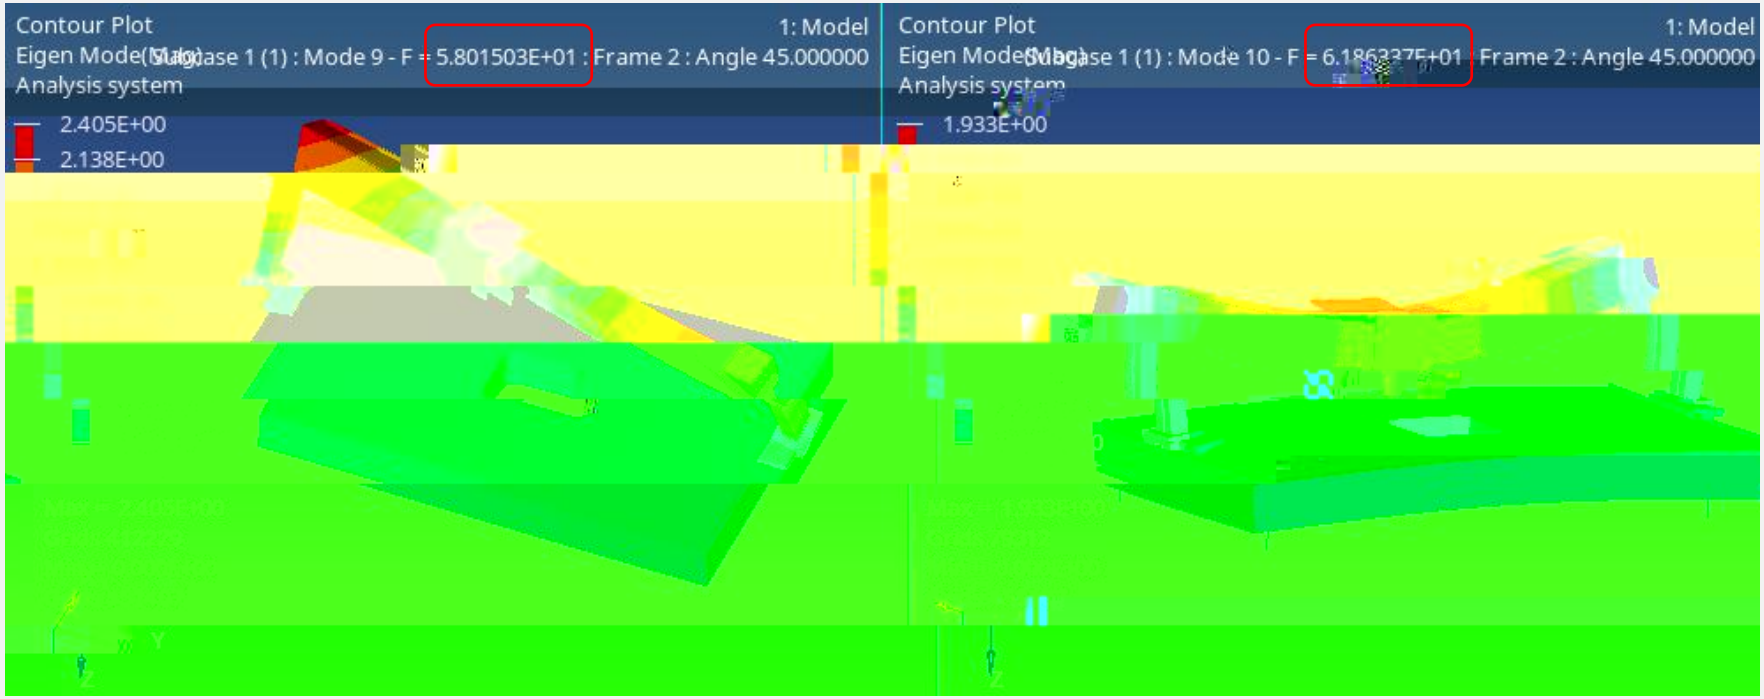

dz Ъ ‘قمم

ˆ ˜ ì ɾ ɣ Й‘

ˆ ˩ ˜ ˩ ’ r 0 Â

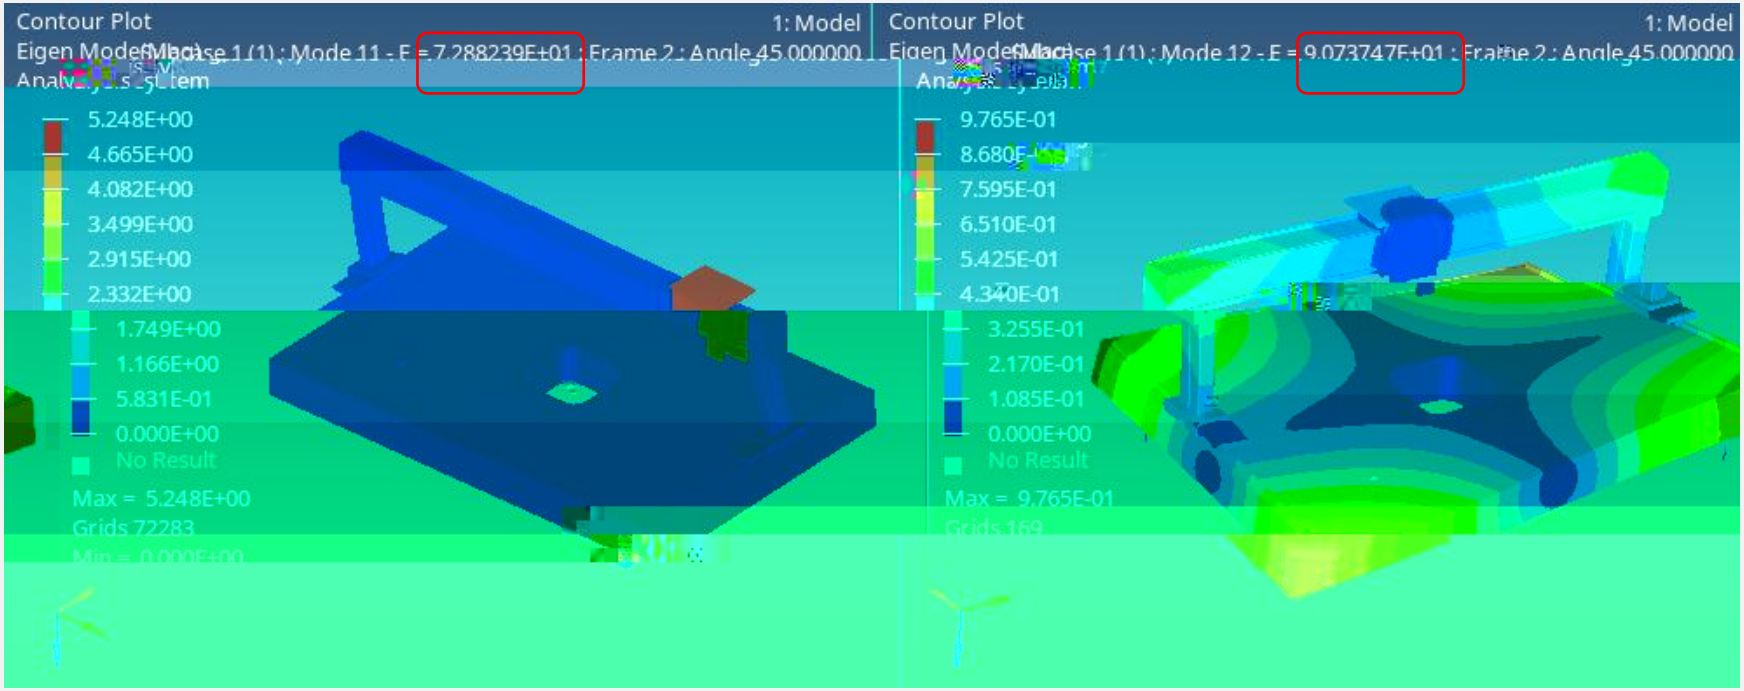

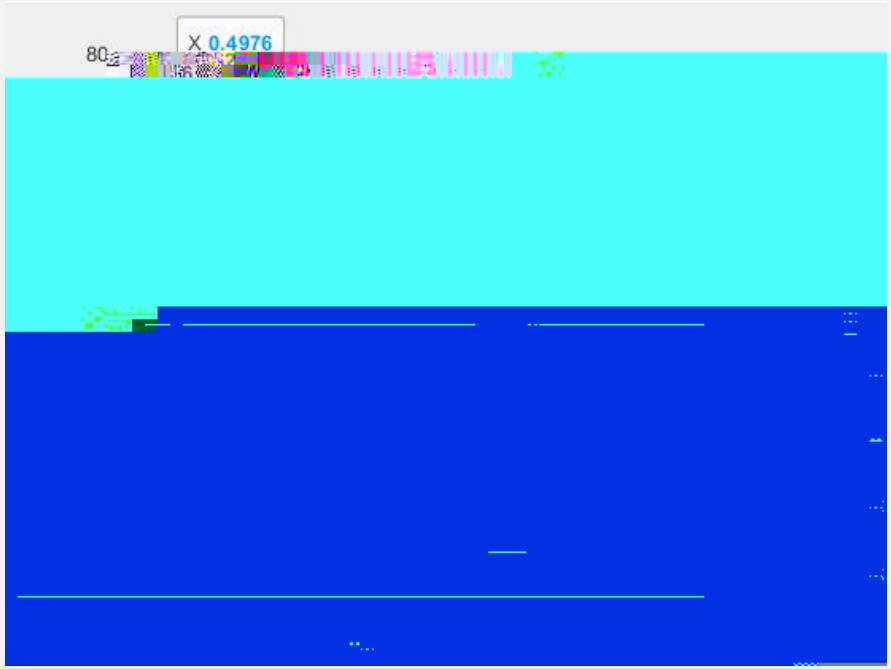
X 0.4976

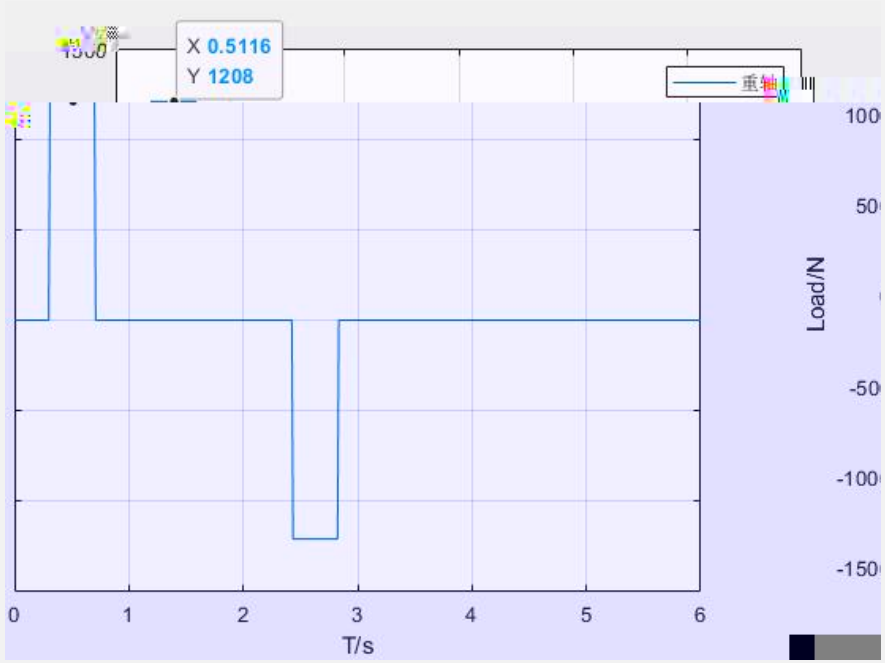
X 0.5116
Y 1208
Load/N
T/s

dz : ' □ ɤ ˩ ˜ ǐ ʐ غ ض Ḥ˜ Â

ˆ ˜ Ḥ˜ □ ɤ à à ̂ ̂ ̂ ɑ h Â ƀ ʐ ч ⁞ ɕ β

ˇ ض ˩ ˜ Â

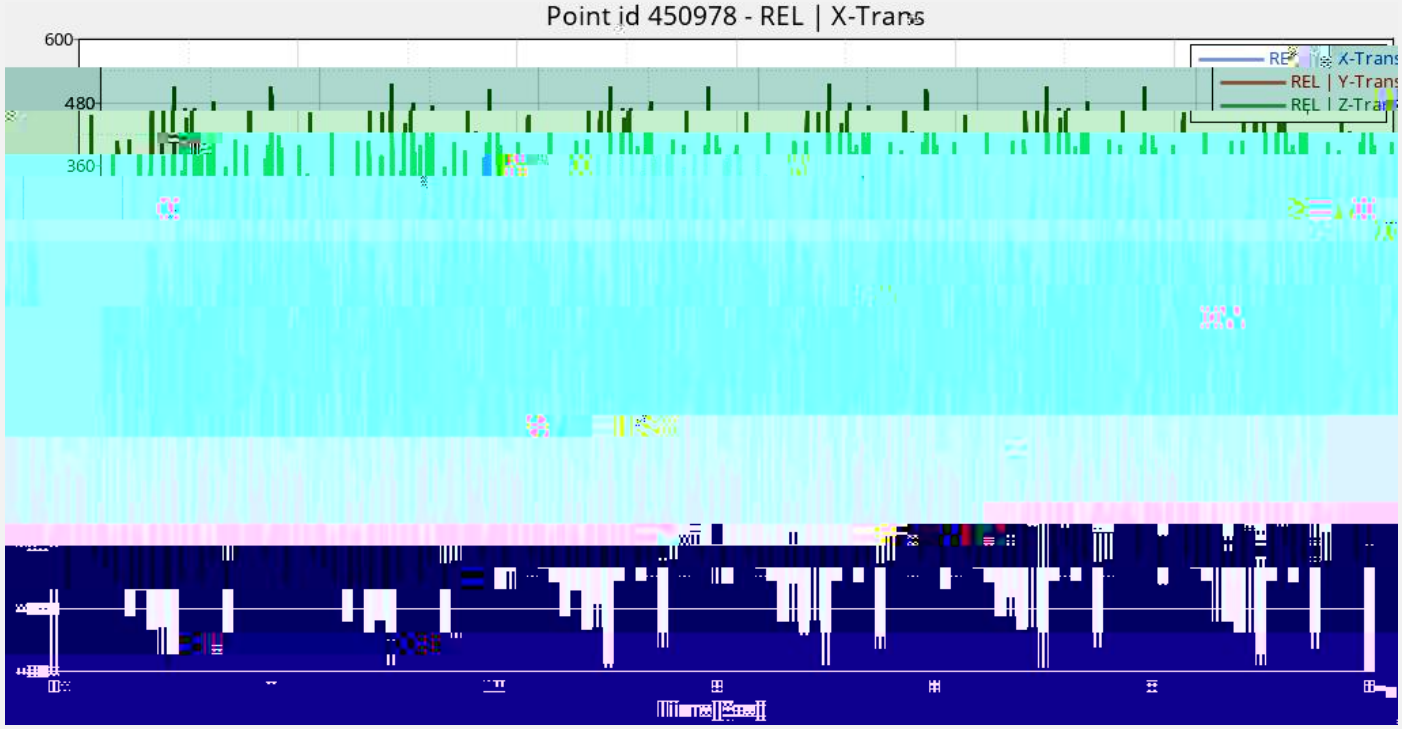

dz ₮ ˈ ◌ ɷ β ȁ ◌ Ţ β ˘ ƀ ч ₮ Â №≢

◌ ɷ ɢ ˡ β Â

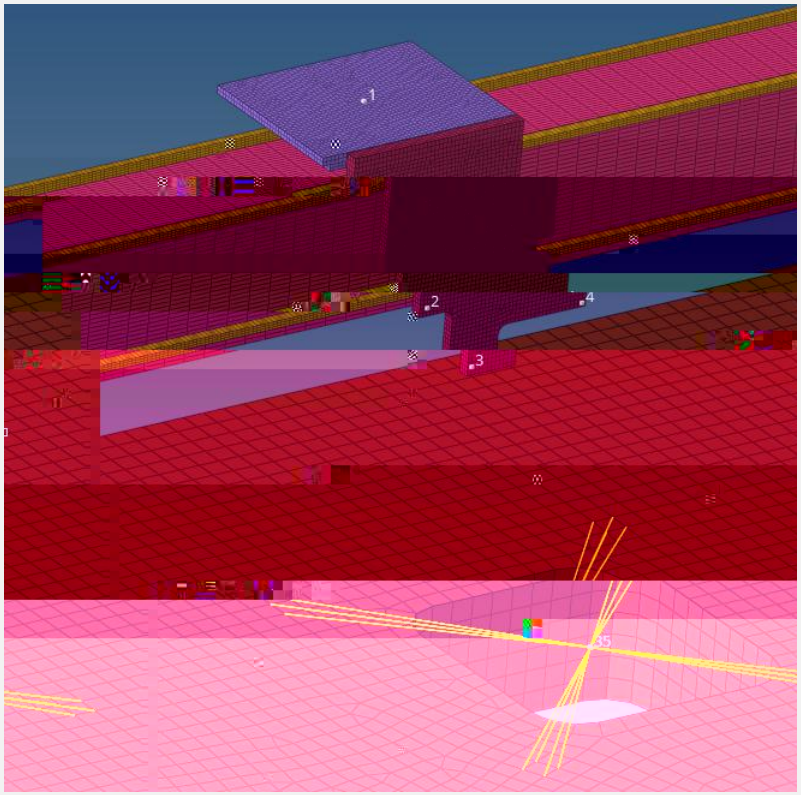

dz ˈ ˘ №≠ ʒ ɷ ⁞ ƨ ɣ ɷ ⁞ ƨ β Â

ˆ ˜ ⁞ ƨ β Й, ʒ˘ ɷ ⁞ ƨ ɣ ɷ ⁞ ƨ ↨ Ḡ Ь ΐ˘

h ˘ ﻫﻫ h Â

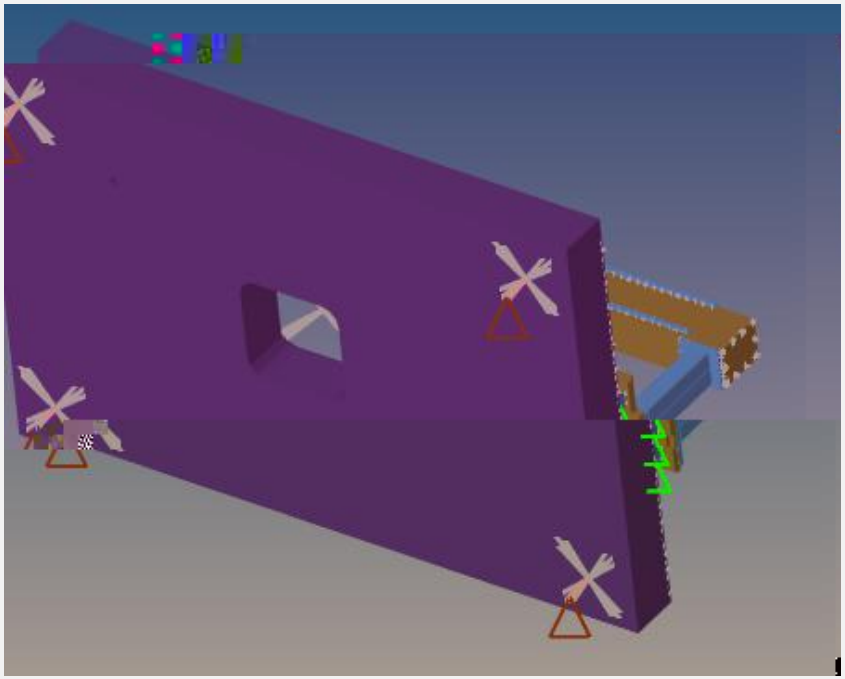

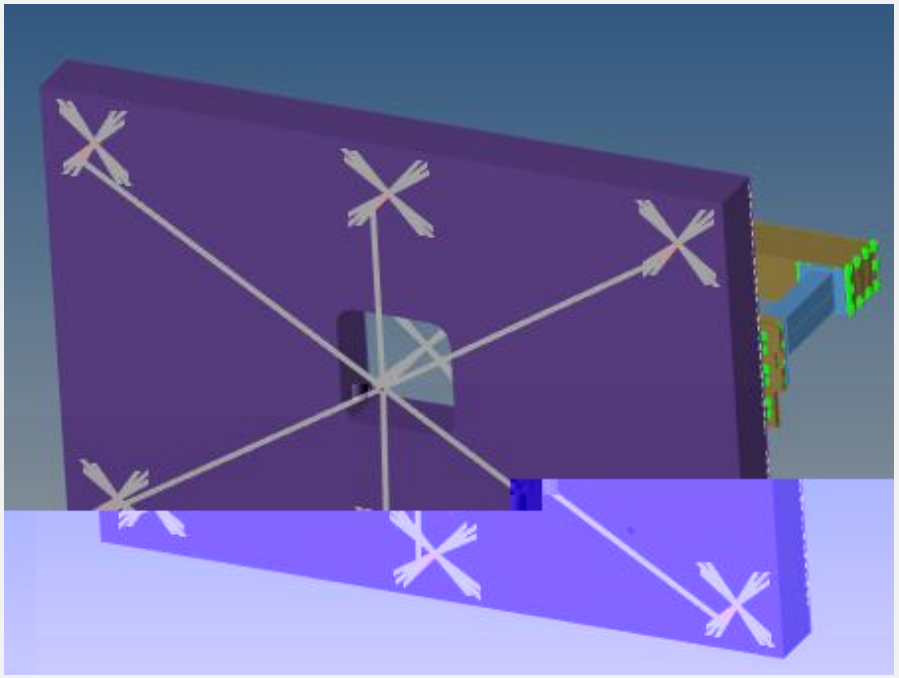

dz ˈ ˘ №≠ ʒ ɑ ⁞ ʊ ɛ̇ ɑ ⁞ ʊ β Â

ˆ ˜ ˩ Й˛ ˈ

˘ ɑ ⁞ ʊ ɛ̇ ɑ ⁞ ʊ ˩ ǐ˛ Ь Â ⁞ ʊ ɤ˘ Ь

γ Â

ˈ ɥ ˩ ˆ ǐ˝ ˜ ˘ ɥ ˩ Â

AM固有频率	AM	带宽	节点	重轴(um)	轻轴(um)	垂向(um)
			Node1-Node35	20.88	13.25	0.64
H: 3.5Hz	4个	70Hz	Node2-Node35	17.93	13.24	2.9
V: 4.5Hz			Node3-Node35	17.17	13.24	2.9
			Node4-Node35	17.41	13.23	2.9
0.68	H: 3.5Hz		Node2-Node35	17.93		13

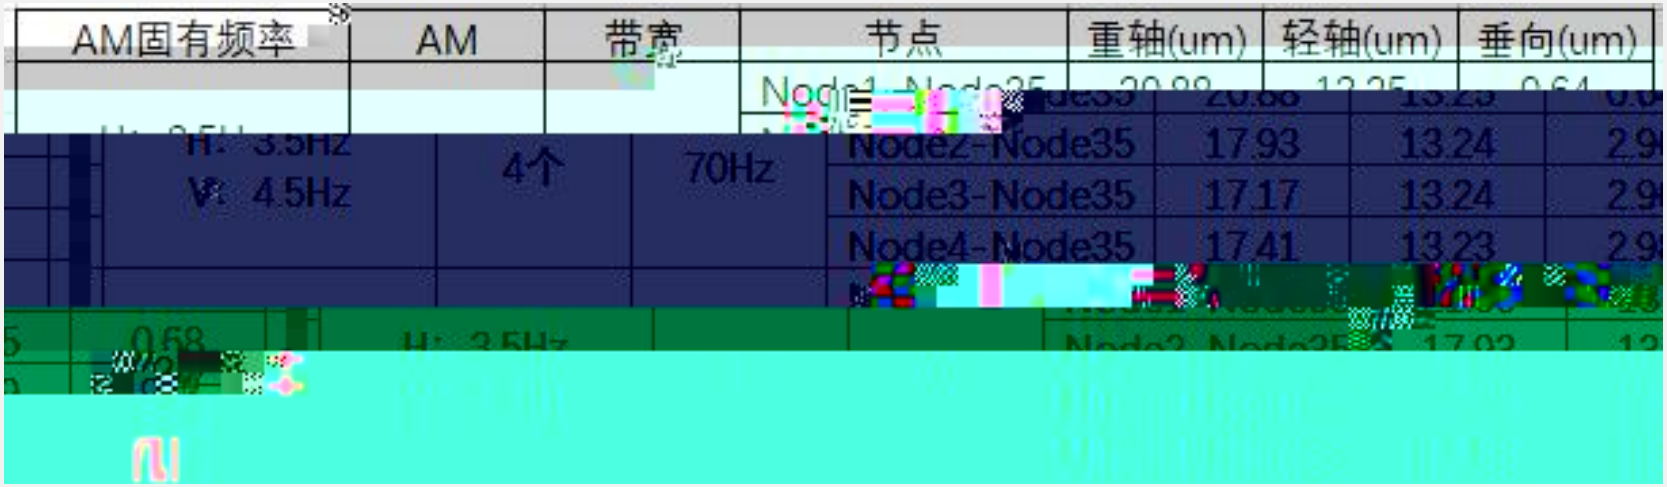

dz ˈ ˘ №≢ ϡ ɷ ⁞ ϛ غ ɷ ⁞ ϛ β Â

ˆ ˜ ɷ ⁞ ϛ ˘ ˩ Й̧ˈ

Ƀˆ ˜ Ţ ṿ ﻫ

dz ˈ ˘ №≢ ʒ ɑ ⁞ ʊ ɣ ɑ ⁞ ʊ β Â
ˆ ˜ ɑ ⁞ ʊ ˘ ˛ Й˛ˈ
ƀˆ

dz ' ˘ №≠ ʒ ɷ ⁞ ʊ ɛ ɷ ⁞ ʊ β Â

ˆ ˜ ɷ ⁞ ʊ ˘ ˛ Й,'

ƀˆ ˜ Ţ ɣ Â

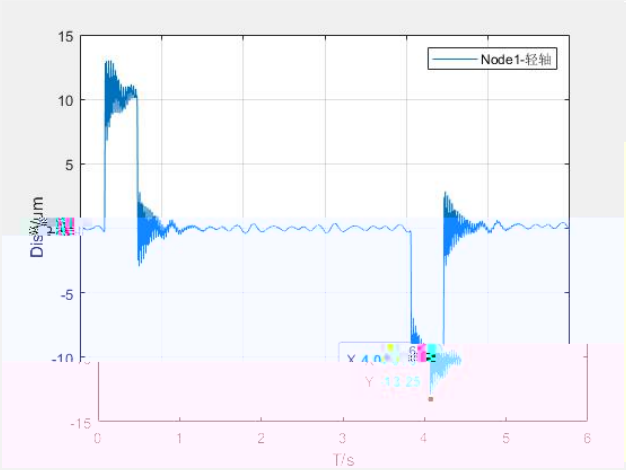

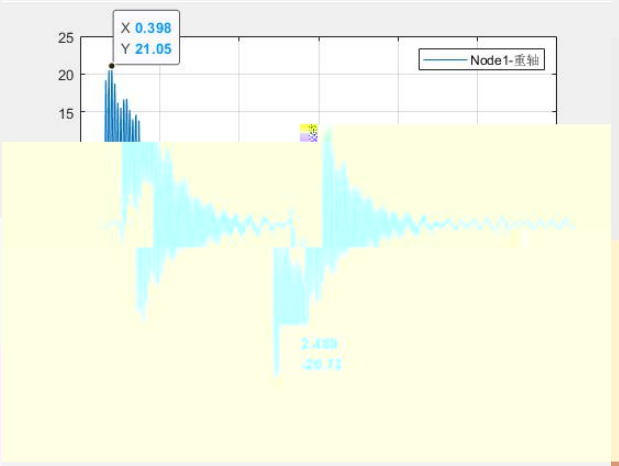

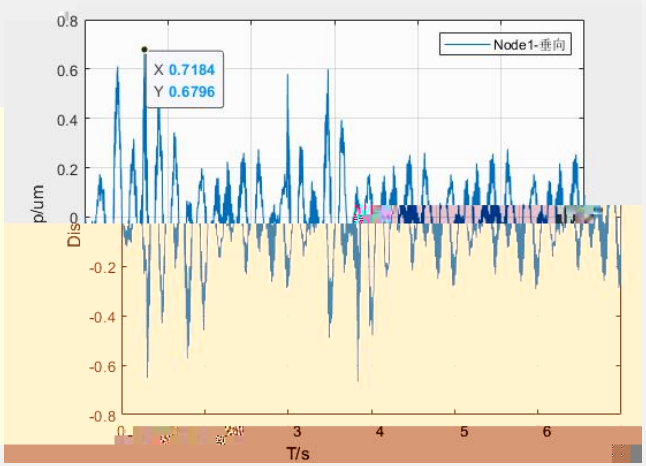

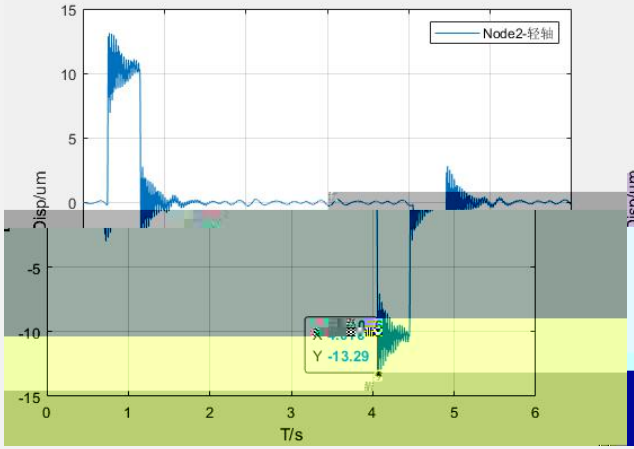

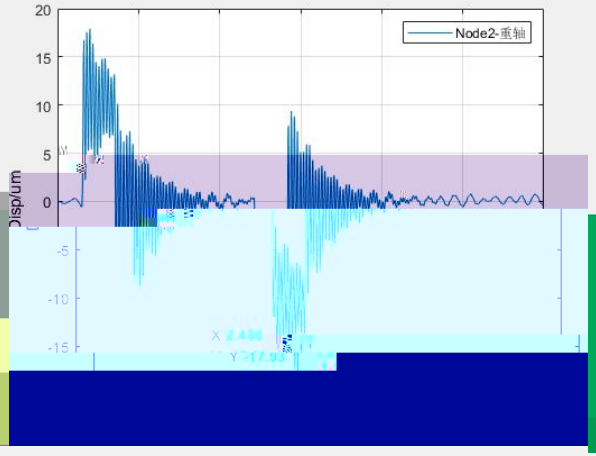

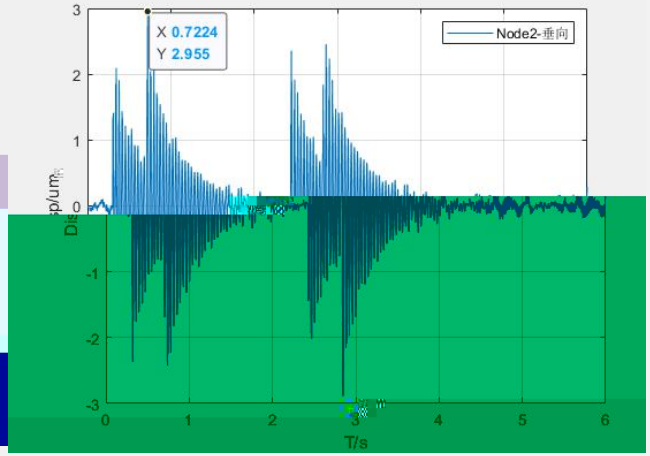

dz ' ˘ №≠ ϑ ɷ ⁞ ϛ ɛ ɷ ⁞ ϛ β Â

ˆ ˜ ɷ ⁞ ϛ ˘ ˛ Й,'

ƀˆ ˜ Ţ ṿ Â

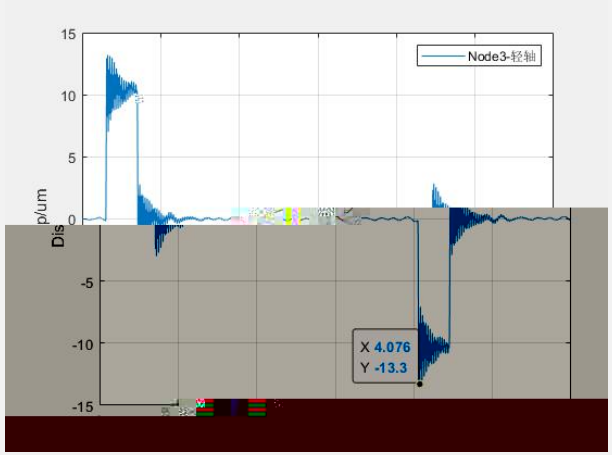

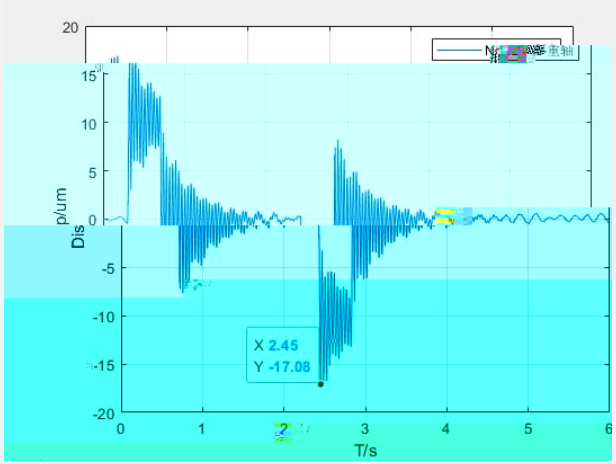

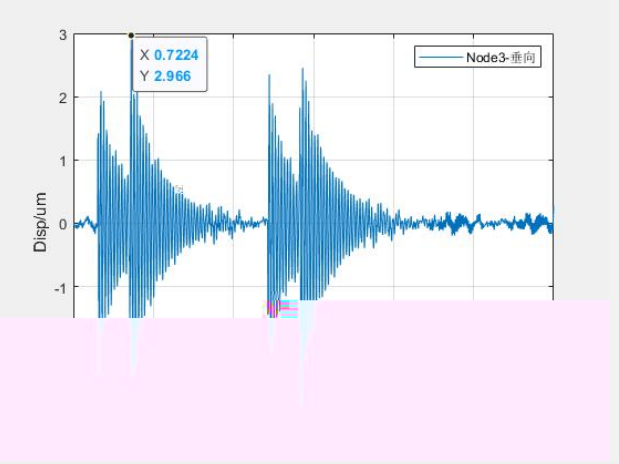

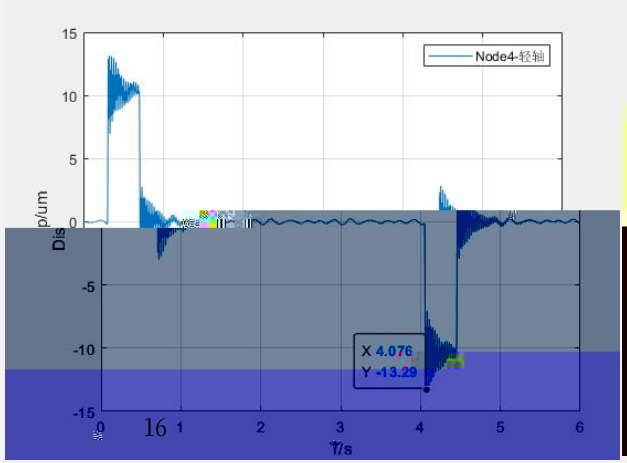

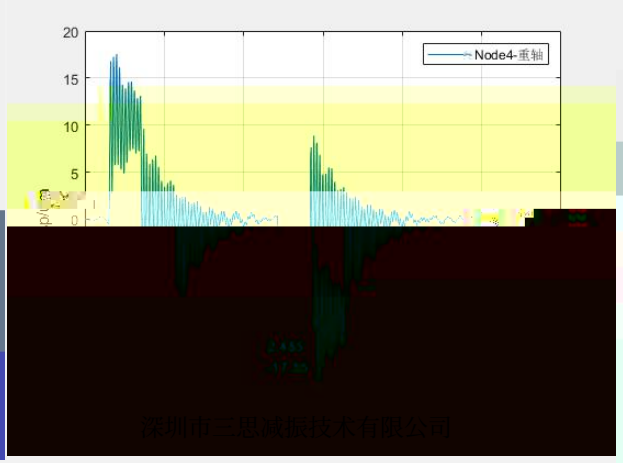

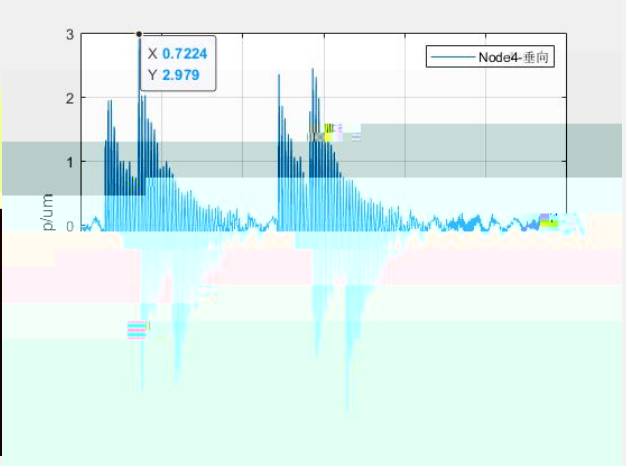

深圳市三思减振技术有限公司

dz ƀ ﻗﻤﻢ ʽ

ˆ ˜ ɣ ɦ r ضي ↨ ˘ ’

ˆ ˜ ʟ ﻗﻤﻢ ˘ ƀ ﻗﻤﻢ ˘ ŋ̣ r ˘ ψ

ɣ ’

dz ǁ ⅆ ρ o ʽ

ˆ ˜ ǁ ⅆ ρ o ɢ ﻗﻤﻢ ˘ ɲ̣ Â